

注意事項:

- 1. 依 CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為正負 5%,最大不超過 2.5cm。
- 2. 產品顏色及樣式均以實品為準,若有更改,恕不另行通知。
- 3. 馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於 70cm,馬桶前緣淨空間不得小於 70cm。
- 4. 馬桶側面牆壁裝置扶手時,應設置 L 型扶手,扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35cm。
- 5. 馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。
- 6. 馬桶感應沖水閥應設置於 L 型扶手之側牆上, 距馬桶前緣往前 10cm 及馬桶座面上約 40cm 處。
- 7. 馬桶應設置靠墊, 距離馬桶前緣 42-50cm, 且靠墊下緣與馬桶座墊淨距離為 20cm。
- 8. 有關建築物無障礙設施設計詳細規範請參閱內政部營建署網站。
- 9. 本公司保留一切有關產品修改或改進產品材料、品質、規格與停產等之權利。

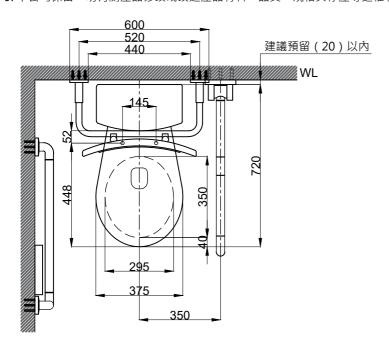

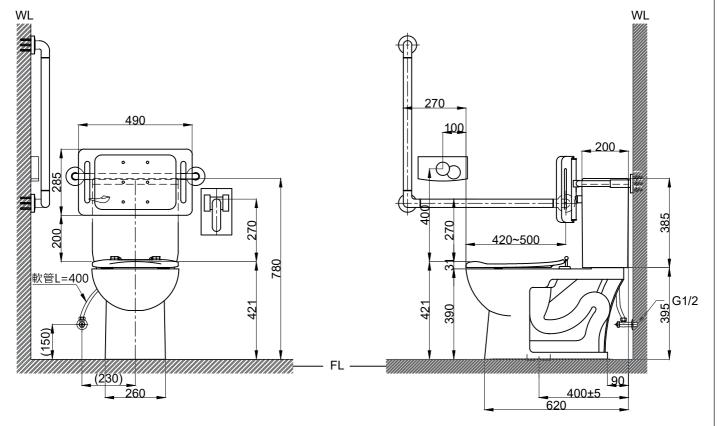

Ove 吉 曲 海 ※	^{最後修改日期} 2024年03	3月22日 製圖 、	Yuan ^{比例}	1:15	品名 無障礙空間專用馬桶 +馬桶感應沖水閥+安全扶手
	備註	審核	Robin ^{單位}	mm	型號 CT4267D+AK0028 +AT0011+AH508+AH516
					TATUULLTANDUGTANDIU

※產品相關規格

緩降便座型號: CS015

水箱把手型號:TP1007

進水器型號: TP2014

落水器型號: TP3011