
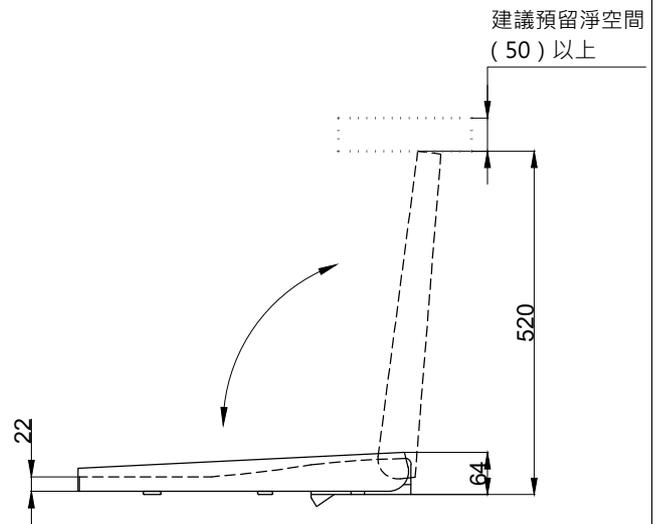

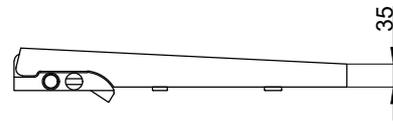



注意事項：

1. 請留意窗架、窗框或鏡櫃等物品，可能導致便座上蓋因碰觸而無法完全開啟。
2. 給水壓力為0.07Mpa（流動20L/min）~0.8Mpa（靜水壓）{ 0.8~8kgf / cm<sup>2</sup> }，請使用於此範圍內。
3. 本公司保留一切有關產品修改或改進產品材料、品質、規格與停產等之權利。

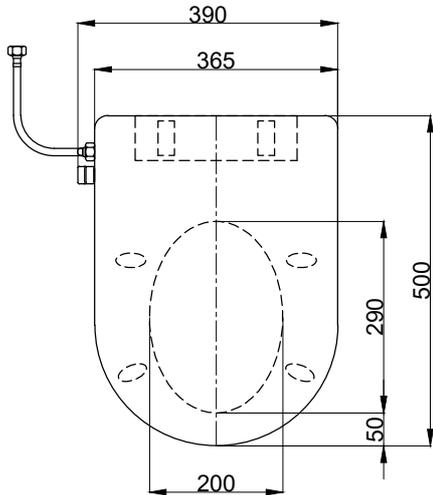


最後修改日期	2023年03月30日	製圖	Yuan	比例	1:10	品名	冷水洗淨便座
備註	頁數	審核	Robin	單位	mm	型號	CS608
	1 / 2						


(1) 建議遙控型預留馬桶左右寬度淨空間

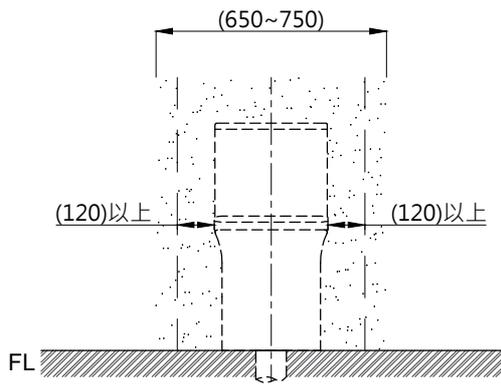


(2) 建議側按型預留馬桶左側寬度淨空間

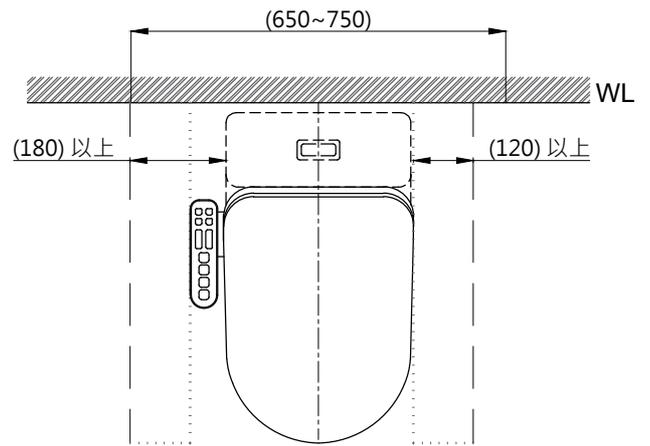


(5) 安裝孔距

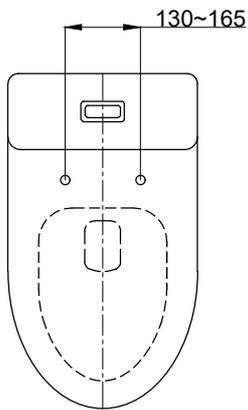

(4) 安裝孔至馬桶最前緣



(5) 安裝孔至馬桶水箱最前緣

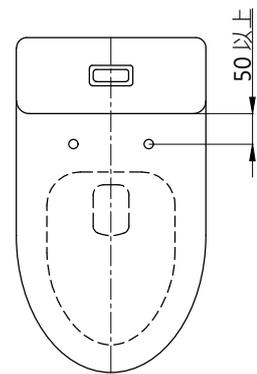

( )內為建議尺寸

 京典衛浴	最後修改日期	2022年03月30日	製圖	Yuan	比例	NTS	品名	冷水洗淨便座-環境配置詳圖
	備註	頁數	2 / 2	審核	Robin	單位	mm	型號