



注意事項：

1. 依 CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為正負 5%，最大不超過 2.5cm。
2. 產品顏色及樣式均以實品為準，若有更改，恕不另行通知。
3. 馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於 70cm，馬桶前緣淨空間不得小於 70cm。
4. 馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置 L 型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35cm。
5. 馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。
6. 馬桶感應沖水閥應設置於 L 型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前 10cm 及馬桶座面上約 40cm 處。
7. 馬桶應設置靠墊，距離馬桶前緣 42-50cm，且靠墊下緣與馬桶座墊淨距離為 20cm。
8. 有關建築物無障礙設施設計詳細規範請參閱內政部營建署網站。
9. 本公司保留一切有關產品修改或改進產品材料、品質、規格與停產等之權利。

※ 產品相關規格

緩降便座型號：CS015
 水箱把手型號：TP1007
 進水器型號：TP2014
 落水器型號：TP3011

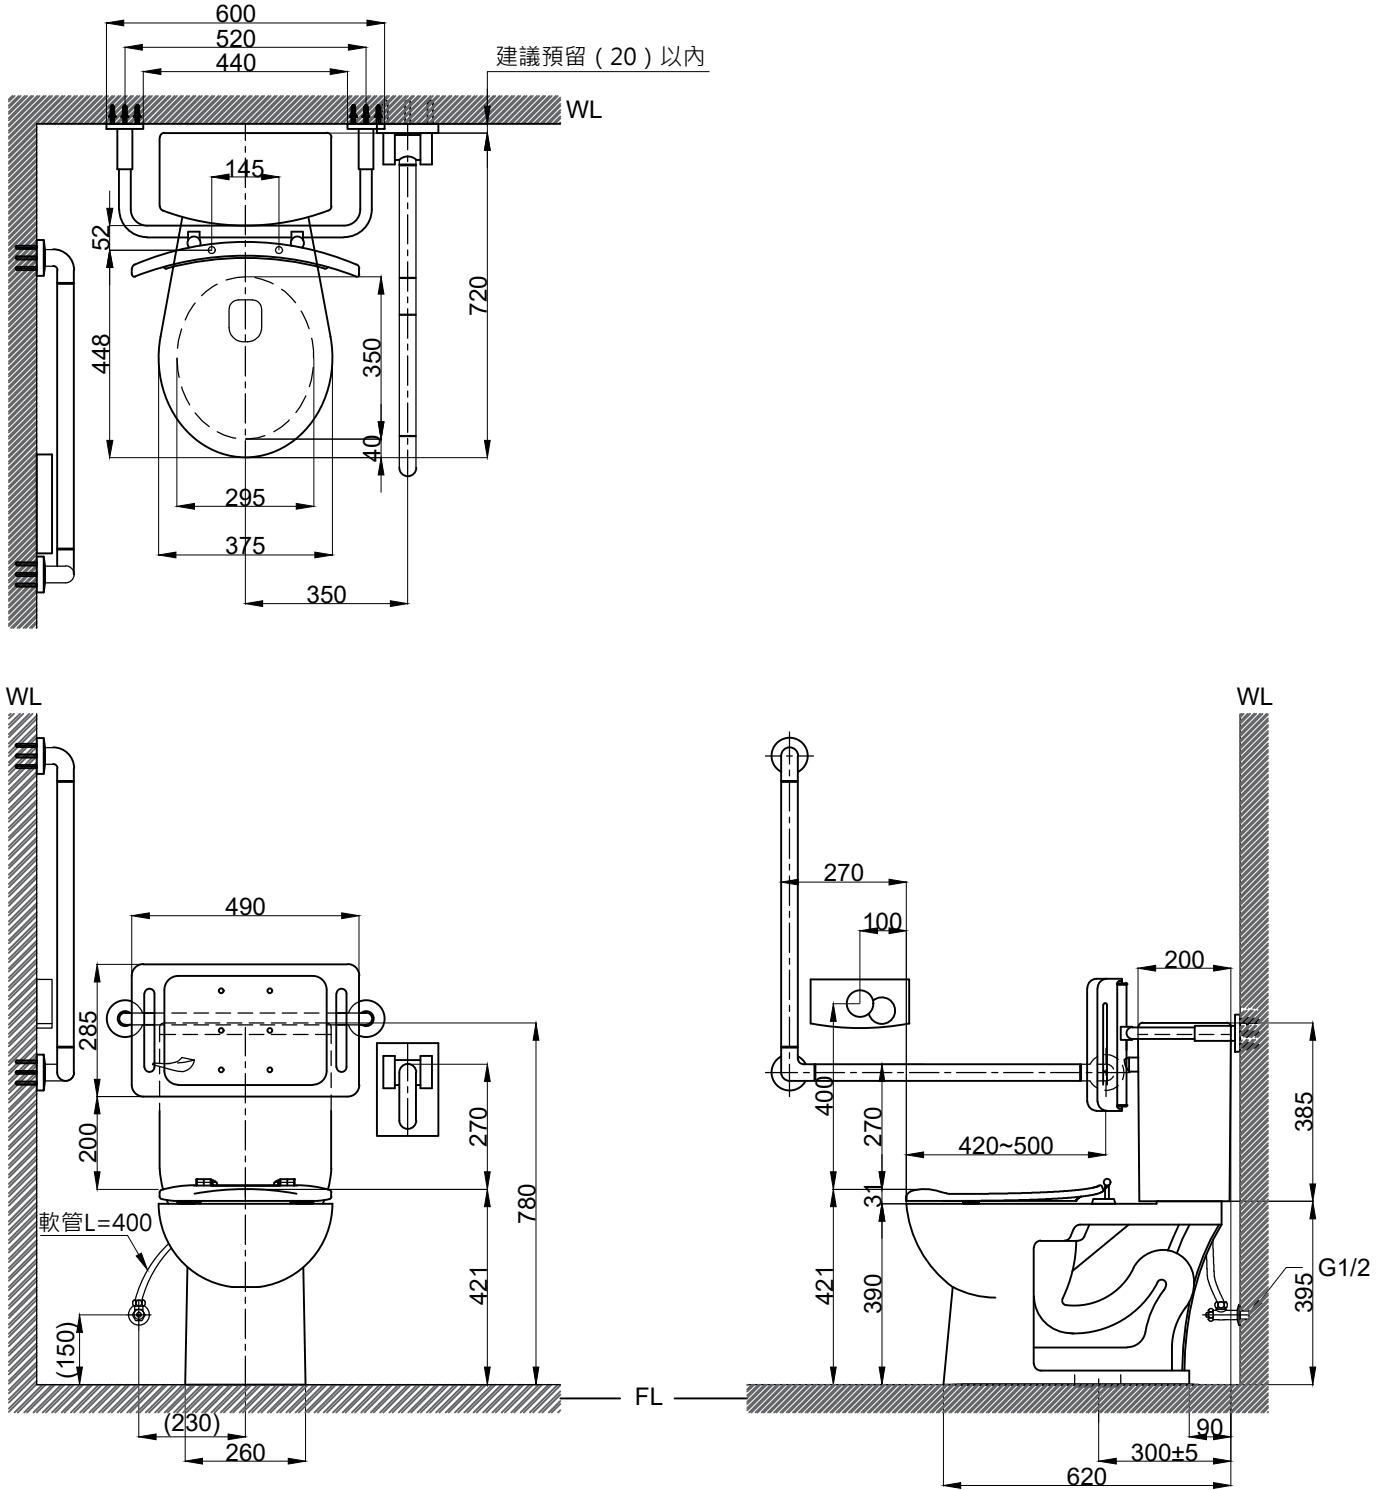

最後修改日期	2024年03月22日	製圖	Yuan	比例	1:15	品名	無障礙空間專用馬桶 +馬桶感應沖水閥+安全扶手
備註		審核	Robin	單位	mm	型號	CT3267D+AK0028 +AT0011+AH508+AH516