



注意事項：

- 1. 依 CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為正負 5%，最大不超過 2.5cm。
- 2. 產品顏色及樣式均以實品為準，若有更改，恕不另行通知。
- 3. 無障礙小便斗與其他小便斗應裝設隔板，且隔板間之淨空間不得小於小便器中心左右各 50 公分。
- 4. 無障礙小便斗兩側及前方應設置扶手。兩側扶手中心線之距離為 60cm，深度為 55cm，扶手上緣距地板面為 85cm，扶手下緣距地板面 65cm 至 70cm。前緣扶手距地板面為 85cm，扶手下緣距地板面 65cm 至 70cm。前方扶手上緣距地板面為 120cm，其中心線與牆壁之距離為 25cm。
- 6. 有關建築物無障礙設施設計詳細規範請參閱內政部營建署網站。
- 7. 本公司保留一切有關產品修改或改進產品材料、品質、規格與停產等之權利。

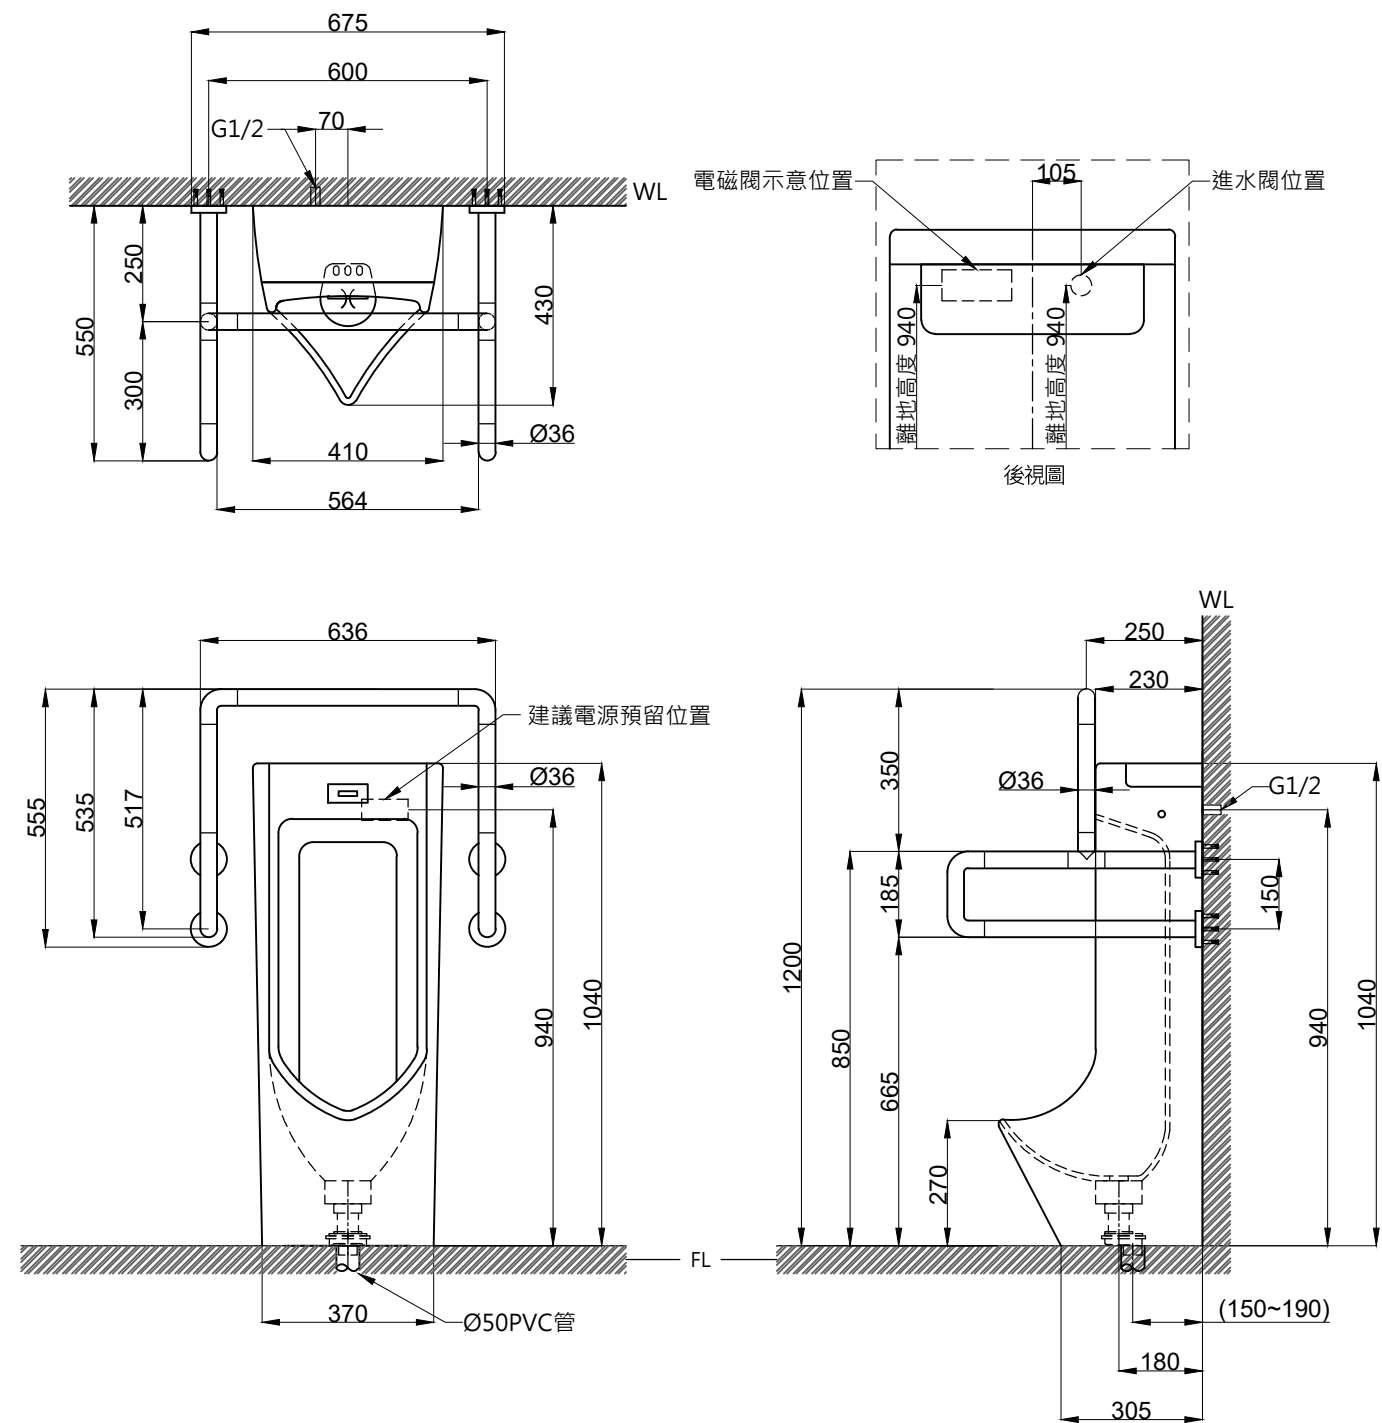

請於產品送達現場後再進行鑽孔和預埋動作，避免尺寸有些許誤差
感應沖水閥型號：AT0018
()內為建議尺寸



最後修改日期	2024年04月30日	製圖	Yuan	比例	1:15	品名	感應型落地便斗組+安全扶手
備註		審核	Robin	單位	mm	型號	U806A+AH507