




注意事項

- X 1. 不可使用鋼刷、菜瓜布等粗糙表面的清潔用具刷洗淋浴蓮蓬頭組（包含主體及所有配件），否則可能導致產品表面不可逆轉之損害如：刮傷...等，並縮短產品使用壽命。
- 2. 不可使用酸、鹼性清潔劑清洗產品，否則可能導致產品表面受損如：出現鏽斑...等。
- 3. 若您要使用浴室磁磚清潔劑，務必先將產品完全覆蓋住、做好保護措施，以免噴灑到產品，造成產品表面受損。
- 4. 以地下水做為水源時，由於地下水質硬度較高，可能縮短產品使用壽命。
- 5. 用力拉扯龍頭開關把手，可能導致開關把手功能異常或斷裂。
- 6. 用力拉扯軟管，可能導致內管破裂或相接處皮墊鬆脫而造成漏水。
- 7. 使用時請小心勿碰觸龍頭主體熱水處，孩童使用時，應有大人陪同。
- 8. 不可自行分解、改造產品，否則可能造成產品損壞而導致漏水、燙傷。
- 9. 應避免重力、硬物撞擊，否則可能導致產品功能異常、表面刮傷受損或漏水

- ✓ 1. 日常清潔請使用沾溼乾淨的軟布或海綿，搭配中性/天然清潔劑/牙膏擦拭即可。
- 2. 可使用汽車專用細蠟擦拭龍頭電鍍表面保養。
- 3. 定期清洗出水處氣泡頭，清除雜質，可延長產品使用壽命，並讓出水順暢。
- 4. 定期清洗水塔，減少雜質，可延長龍頭主體陶瓷芯使用壽命。
- 5. 使用完手持蓮蓬頭請妥善掛回滑座上，以免掉落砸傷，或造成產品刮傷。
- 6. 溫泉區、沿海地區之空氣中硫礦等物質，可能縮短龍頭使用壽命，多加擦拭保養，可延長使用壽命。
- 7. 冲洗身體前請先再次確認出水溫度。




京典衛浴

若有任何安裝/使用問題敬請聯絡本公司
客服專線：0800-898833
客服專線服務時間：週一~週五 8:00-17:00 週六 8:00-12:00



加裝型花灑架 建議施工圖及使用說明 SP4006

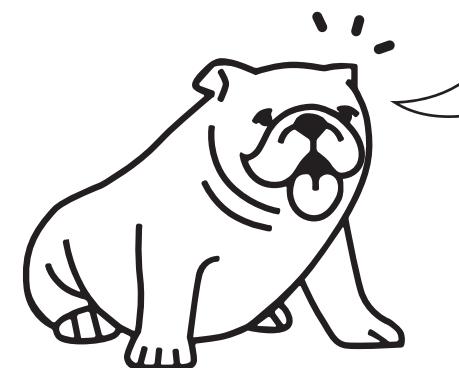


• 安裝、使用前請詳閱此說明書，並遵守安裝、使用規範，所有因錯誤安裝或使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。

• 請將此說明書妥善收納，以便日後查閱。


安裝前注意事項

- 淋浴蓮蓬頭組適用水壓為1.5~5kgf/cm²。給水壓力不足時，請加裝加壓馬達；給水壓力過強時，請加裝減壓閥。以達最佳出水效果。
- 淋浴蓮蓬頭組使用溫度為0~85°C，超過85°C的熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損而造成漏水、燙傷等財物或人身損失。
- 注意現場高度，並依使用者身高調整安裝高度。
- 產品出貨前均通過試水檢驗，有少量殘水屬正常現象。



清除冷熱水管內雜質後，確認冷熱水邊位置，並安裝進水閥，然後把修飾蓋裝到進水閥上。進水閥應包覆止洩帶後，與水管連接，並旋轉到與牆面貼合。

* 務必要將進水閥放水排除管內雜質，否則會導致出水弱或陶瓷芯受損。



安裝沐浴龍頭主體。

* 勿必再次確認冷熱水管位置，否則可能裝反而導致燙傷。

六角螺母內應置入六分皮墊。




測定鑽孔位置後，於牆面鑽孔，鑽孔直徑7mm孔深35mm，然後安裝七分管專用固定座(下)及六分管專用固定座(上)。安裝完成後再將L型管及直管裝上固定座。

* 七分管專用固定座及六分管專用固定座應為垂直的直線。

* 七分管專用固定座應搭配直管；六分管專用固定座應搭配L型管安裝，固定座裝反會導致淋浴蓮蓬頭組晃動、不穩。

* 鑽孔時，應確保欲鑽孔的地方壁內沒有隱蔽的管線、電線。



將十字切換開關裝上直管（六角螺母內應置入六分皮墊），並將40cm軟管裝上沐浴龍頭主體（應置入四分皮墊）。

然後安裝150cm軟管於十字切換開關及手持蓮蓬頭上（應置入四分皮墊）。

最後安裝上頂噴花灑。

安裝完成檢查事項

- 確認產品安裝穩固，不會晃動。
- 打開進水閥，檢查所有接口是否有漏水情形。
- 打開龍頭開關把手，操作各個切換開關，確認出水狀況及是否有漏水情形。

內容物


1. 六分管專用固定座x1
(搭配L管)




2. 七分管專用固定座x1
(搭配直管)



3. 十字切換開關4/6分x1、
40cm軟管x1、
六分皮墊x1



4. 零件包x2
(內含塑膠壁虎x4、螺絲x4)




5. 六角板手x1


安裝完成後請交給使用者，花灑架鬆動時，可用來轉緊固定座。




6. L型管x1



施工尺寸圖

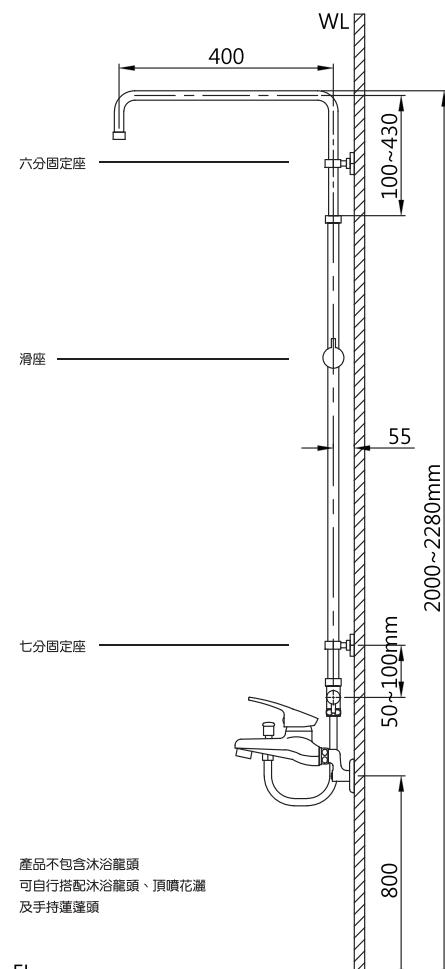

7. 直管(含滑座)x1



示意圖面與實品樣式會有部分差異，請以實品為準。

尺寸有1cm以內的落差，屬正常現象。