



注意事項

- ✘ 1. 不可使用鋼刷、菜瓜布等粗糙表面的清潔用具刷洗淋浴蓮蓬頭組（包含主體及所有配件），否則可能導致產品表面不可逆轉之損害如：刮傷...等，並縮短產品使用壽命。
- 2. 不可使用酸、鹼性清潔劑清洗產品，否則可能導致產品表面受損如：出現鏽斑...等。
- 3. 若您要使用浴室磁磚清潔劑，務必先將產品完全覆蓋住、做好保護措施，以免噴灑到產品，造成產品表面受損。
- 4. 以地下水做為水源時，由於地下水質硬度較高，可能縮短產品使用壽命。
- 5. 用力拉扯龍頭開關把手，可能導致開關把手功能異常或斷裂。
- 6. 用力拉扯軟管，可能導致內管破裂或相接處皮墊鬆脫而造成漏水。
- 7. 使用時請小心勿碰觸龍頭主體熱水處，孩童使用時，應有大人陪同。
- 8. 不可自行分解、改造產品，否則可能造成產品損壞而導致漏水、燙傷。
- 9. 應避免重力、硬物撞擊，否則可能導致產品功能異常、表面刮傷受損或漏水


- ✔ 1. 日常清潔請使用沾溼乾淨的軟布或海綿，搭配中性/天然清潔劑/牙膏擦拭即可。
- 2. 可使用汽車專用細蠟擦拭龍頭電鍍表面保養。
- 3. 定期清洗出水處氣泡頭，清除雜質，可延長產品使用壽命，並讓出水順暢。
- 4. 定期清洗水塔，減少雜質，可延長龍頭主體陶瓷芯使用壽命。
- 5. 使用完手持蓮蓬頭請妥善掛回滑座上，以免掉落砸傷，或造成產品刮傷。
- 6. 溫泉區、沿海地區之空氣中硫磺等物質，可能縮短龍頭使用壽命，多加擦拭保養，可延長使用壽命。
- 7. 沖洗身體前請先再次確認出水溫度。

OVO 京典衛浴

若有任何安裝/使用問題敬請聯絡本公司
 客服專線：0800-898833
 客服專線服務時間：週一~週五 8:00-17:00 週六 8:00-12:00




淋浴蓮蓬頭組 建議施工圖及使用說明

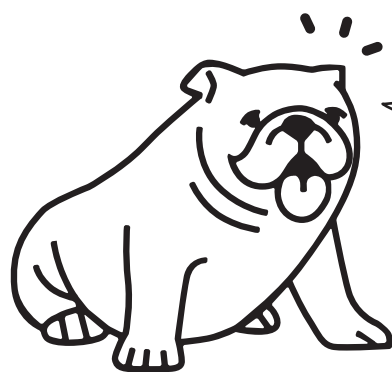

- 安裝、使用前請詳閱此說明書，並遵守安裝、使用規範，所有因錯誤安裝或使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 請將此說明書妥善收納，以便日後查閱。


安裝前注意事項

1. 淋浴蓮蓬頭組適用水壓為1.5-5kgf/cm²。給水壓力不足時，請加裝加壓馬達；給水壓力過強時，請加裝減壓閥。以達最佳出水效果。
2. 淋浴蓮蓬頭組使用溫度為0-85℃，超過85℃的熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損而造成漏水、燙傷等財物或人身損失。為防止燙傷，建議將熱水溫度調整為60℃。
3. 注意現場高度，並依使用者身高調整安裝高度。
4. 產品出貨前均通過試水檢驗，有少量殘水屬正常現象。
5. 使用控溫淋浴龍頭建議搭配儲存式熱水器使用，以達最佳控溫效果。



清除冷熱水管內雜質後，確認冷熱水邊位置，將修飾蓋裝到冷熱水管處。進水閥包覆止洩帶後，與水管連結，並旋轉至與壁面貼合。

* 務必要將進水閥放水排除管內雜質，否則會導致出水弱或陶瓷芯受損。




安裝沐浴龍頭主體。

* 務必再次確認冷熱水管位置，否則可能裝反而導致燙傷。
* 六角螺母內應置入六分皮墊。



將十字切換開關裝上直管（六角螺母內應置入六分皮墊），並將40cm軟管裝上沐浴龍頭主體（應置入四分皮墊）。然後安裝150cm軟管於十字切換開關及手持蓮蓬頭上（應置入四分皮墊）。最後安裝上頂噴花灑。



測定鑽孔位置後，於壁面鑽孔，鑽孔直徑7mm孔深35mm，然後安裝七分管專用固定座（下）及六分管專用固定座（上）。安裝完成後再將L型管及直管裝上固定座。

* 七分管專用固定座及六分管專用固定座應為垂直的直線。
* 七分管專用固定座應搭配直管；六分管專用固定座應搭配L型管安裝，固定座裝反會導致淋浴蓮蓬頭組晃動、不穩。
* 鑽孔時，應確保預鑽孔的地方壁內沒有隱蔽的管線、電線。

安裝完成檢查事項

1. 確認產品安裝穩固，不會晃動。
2. 打開進水閥，檢查所有接口是否有漏水情形。
3. 打開龍頭開關把手，操作各個切換開關，確認出水狀況及是否有漏水情形。

內容物

1. 沐浴龍頭主體x1



2. 手持蓮蓬頭x1




3. 頂噴花灑x1、過濾型四分皮墊x1



4. 進水閥x2、修飾蓋x2、六分皮墊x2



5. 直管（含滑座）x1



6. L型管x1




7. 六分管專用固定座x1（搭配L管）



8. 七分管專用固定座x1（搭配直管）



10. 150cm軟管x1、四分皮墊x2



11. 零件包x2
（內含塑膠壁虎x4、螺絲x4）



12. 六角扳手x1

安裝完成後請交給使用者，花灑架鬆動時，可用來轉緊固定座。



施工尺寸圖

