




注意事項




- ✘ 1. 不可使用鋼刷、菜瓜布等粗糙表面的清潔用具刷洗龍頭（包含主體及所有配件），否則可能導致產品表面不可逆轉之損害如：刮傷...等，並縮短產品使用壽命。
- 2. 不可使用酸、鹼性清潔劑清洗產品，否則可能導致產品表面受損如：出現鏽斑...等。
- 3. 若您要使用浴室磁磚清潔劑，務必先將產品完全覆蓋住、做好保護措施，以免噴灑到產品，造成產品表面受損。
- 4. 以地下水做為水源時，由於地下水質硬度較高，可能縮短產品使用壽命。
- 5. 用力拉扯龍頭開關把手，可能導致開關把手功能異常或斷裂。
- 6. 用力拉扯軟管，可能導致內管破裂或相接處皮墊鬆脫而造成漏水。
- 7. 使用時請小心勿碰觸龍頭主體熱水處，孩童使用時，應有大人陪同。
- 8. 不可自行分解、改造產品，否則可能造成產品損壞而導致漏水、燙傷。
- 9. 應避免重力、硬物撞擊，否則可能導致產品功能異常、表面刮傷受損或漏水。

- ✔ 1. 日常清潔請使用沾溼乾淨的軟布或海綿，搭配中性/天然清潔劑/牙膏擦拭即可。
- 2. 可使用汽車專用細蠟擦拭龍頭電鍍表面保養。
- 3. 定期清洗出水處氣泡頭，清除雜質，可延長產品使用壽命，並讓出水順暢。
- 4. 定期清洗水塔，減少雜質，可延長龍頭主體陶瓷芯使用壽命。
- 5. 溫泉區、沿海地區之空氣中硫磺等物質，可能縮短龍頭使用壽命，多加擦拭保養，可延長使用壽命。
- 6. 沖洗身體前請先再次確認出水溫度。

埋壁型沐浴龍頭 建議施工圖及使用說明 S6019

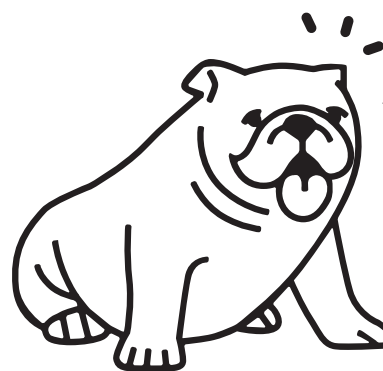


- 安裝、使用前請詳閱此說明書，並遵守安裝、使用規範，所有因錯誤安裝或使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 請將此說明書妥善收納，以便日後查閱。

 京典衛浴

若有任何安裝/使用問題敬請聯絡本公司
 客服專線：0800-898833
 客服專線服務時間：週一-週五 8:00-17:00 週六 8:00-12:00


安裝前注意事項

1. 本產品已具控溫功能，為達最佳控溫效果，請避免搭配恆溫熱水器一同使用。
2. 埋壁型沐浴龍頭適用水壓為 $1.5\text{--}5\text{kgf/cm}^2$ 。給水壓力不足時，請加裝加壓馬達；給水壓力過強時，請加裝減壓閥，以達最佳出水效果。
3. 埋壁型沐浴龍頭使用溫度為 $0\text{--}85^\circ\text{C}$ ，超過 85°C 的熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損而造成漏水、燙傷等財物或人身損失。
4. 請依使用者身高及使用習慣調整埋壁型臉盆/沐浴/淋浴龍頭的安裝高度。
5. 產品出貨前均通過試水檢驗，有少量殘水屬正常現象。

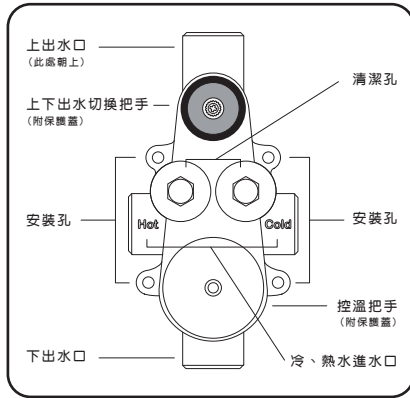


在尚未鋪磚、貼瓷磚的實心牆面上，依使用者身高及使用習慣將龍頭主體放到欲安裝的位置，用水平尺校正水平位置後，用筆在牆上註記。

利用震動式電鑽與適當之鑽頭（同套筒尺寸）於牆面鑽出塑膠壁虎孔，並打入塑膠壁虎。

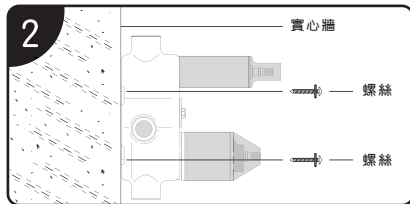


將螺絲穿過主體底座的安裝孔並固定於在實心牆上，再依照現場水源配置，連接龍頭主體兩側的冷熱進水口，測試產品是否能正常切換上下出水。

- * 上出水口須朝上
- * 安裝前須將墊片套入螺絲

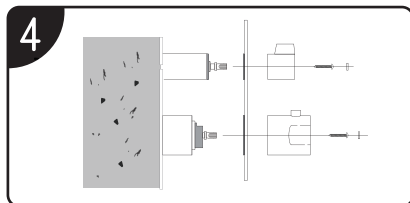


取下保護蓋後，將上下出水切換開關把手、控溫把手鎖上並裝上修飾蓋。

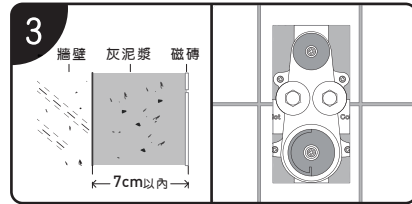

完成以上步驟即可進行鋪磚、貼瓷磚等裝修施工，施工時請避開水路管線及主體，鋪磚、貼瓷磚時請預留清潔口與把手的空間，以便往後進行產品維護。


- * 實牆到瓷磚完成面不得超過 7cm

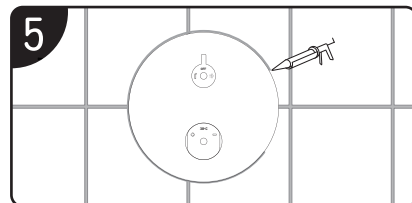


在產品周緣與牆壁的接觸面，打上矽利康密封並用刮刀將其修飾平整，使其美觀，靜置1小時後即完成安裝。

內容物示意


1. 主體x1 (附保護蓋)

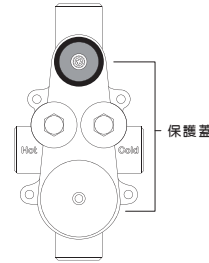

3. 修飾面板x1



4. 上下出水切換開關、控溫開關




5. 配件包


(內含塑膠壁虎x4、螺絲x4、墊片x4)



施工尺寸圖

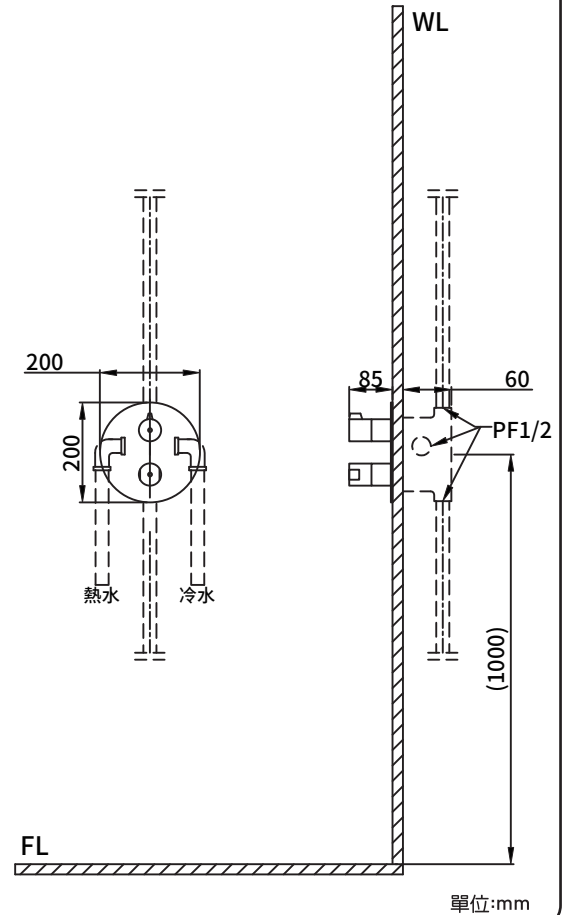

矽利康施工說明



1. 先使用乾淨抹布搭配肥皂水或酒精擦拭產品表面、磁磚污垢、灰塵及鬆動的泥漿等，待乾燥後才可以施打矽利康。
2. 要施打矽利康之處，須保持乾燥，施打時應將縫隙充分填滿。
3. 欲修飾打完的矽利康，可用小圓持片，或以手指沾水，輕輕整平，一般靜待15分鐘後矽利康表面則不再有黏性。

安裝完成檢查事項

1. 確認產品安裝穩固，不會晃動。
2. 打開進水閥，檢查所有接口是否有漏水情形。
3. 打開龍頭開關把手，操作各個切換開關，確認出水狀況及是否有漏水情形。

示意圖面與實品樣式會有部分差異，請以實品為準。