注意事項

為避免人員受傷及財產損失，
請嚴格遵守『注意事項』。

- 不可使用鋼刷、菜瓜布等粗糙表面的清潔用具刷洗龍頭（包含主體及所有配件），否則可能導致產品表面不可逆轉之損害如：刮傷...等，並縮短產品使用壽命。
- 不可使用酸、鹼性清潔劑清洗產品，否則可能導致產品表面受損如：出現鏽斑...等。
- 若您要使用浴室磁磚清潔劑，務必先將產品完全覆蓋住、做好保護措施，以免噴灑到產品，造成產品表面受損。
- 以地下水做為水源時，由於地下水質硬度較高，可能縮短產品使用壽命。
- 用力拉扯龍頭開關把手，可能導致開關把手功能異常或斷裂。
- 用力拉扯軟管，可能導致內管破裂或相接處皮墊鬆脫而造成漏水。
- 不可自行分解、改造產品，否則可能造成產品損壞而導致漏水、燙傷。
- 應避免重力、硬物撞擊，否則可能導致產品功能異常、表面刮傷受損或漏水。

日常保養

為維持產品美觀以及使用壽命，
請參照『日常保養』維護產品。

- 日常清潔請使用沾濕乾淨的軟布或海綿，搭配中性/天然清潔劑/無研磨顆粒的牙膏擦拭即可。
- 可使用汽車專用細蠟擦拭龍頭烤漆表面保養。
- 定期清洗出水處氣泡頭，清除雜質，可延長產品使用壽命，並讓出水順暢。
- 定期清洗水塔，減少雜質，可延長龍頭主體陶瓷芯使用壽命。
- 溫泉區、沿海地區之空氣中硫磺等物質，可能縮短龍頭使用壽命，多加擦拭保養，可延長使用壽命。
- 沖洗身體前請先再次確認出水溫度。

ovo 京典衛浴
若有任何安裝/使用問題敬請聯絡本公司
客服專線：0800-89-8833
客服專線服務時間：週一-週五 8:00-17:00 週六 8:00-12:00

OVO202211

ovo

埋壁型淋浴蓮蓬頭組
安裝及使用說明
S6280

※ 安裝、使用前請詳閱此說明書，並遵守安裝、使用規範，所有因錯誤安裝或使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。

※ 請將此說明書妥善收納，以便日後查閱。

安裝前注意事項

1. 獨立浴缸龍頭組適用水壓為1.5-5kgf/cm²。給水壓力不足時，請加裝加壓馬達；給水壓力過強時，請加裝減壓閥，以達最佳出水效果。
2. 獨立浴缸龍頭組使用溫度為0-85℃，超過85℃的熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損而造成漏水、燙傷等財物或人身損失。
3. 產品出貨前均通過試水檢驗，有少量殘水屬正常現象。

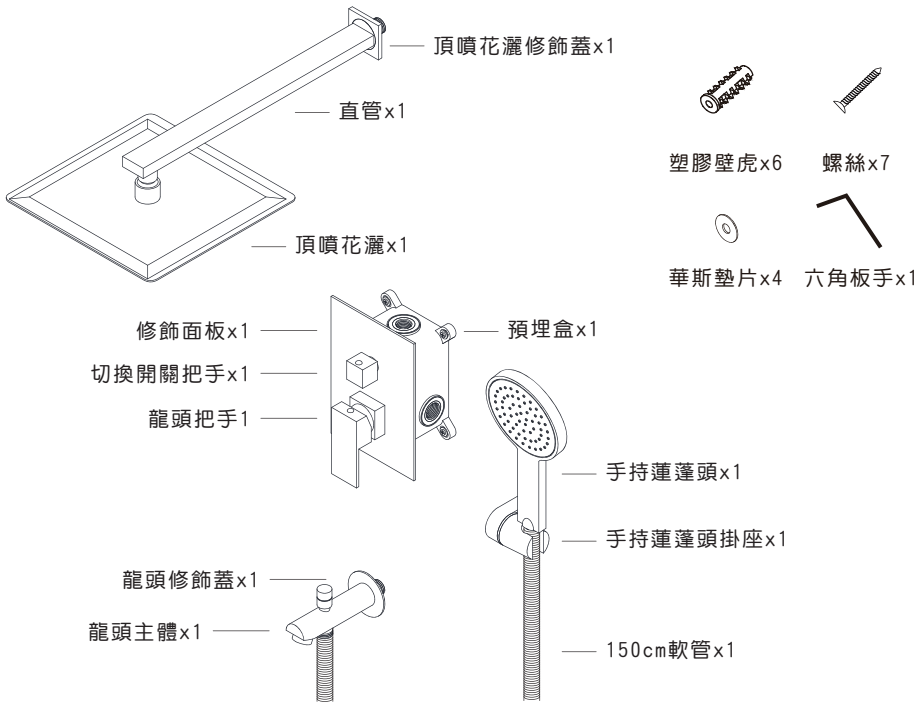

示意圖面與實品樣式會有部分差異，請以實品為準。

ovotoilet

預留檢修孔建議尺寸

預留檢修孔



預埋盒至完成面深度



施工尺寸圖

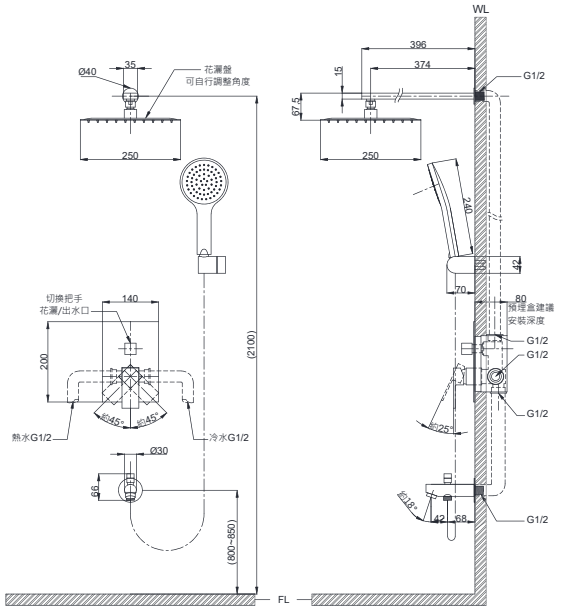

(　)內為建議尺寸　單位：mm

磁磚挖孔建議尺寸

頂噴花灑／龍頭主體磁磚預留孔



單位：mm

預埋盒磁磚預留孔



單位：mm

1

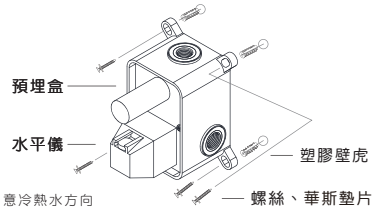

※ 請留意冷熱水方向

1. 請先以水平儀確認牆面為水平狀態，確認產品安裝方向、位置後，依照預埋盒鎖固孔位置於牆面鑽孔，使用鐵鎚將塑膠壁虎敲入孔內，再將預埋盒使用螺絲和華斯墊片鎖固於牆面。

2

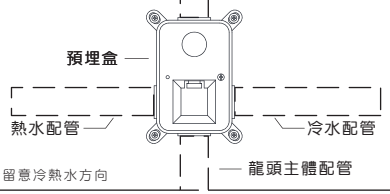

※ 請留意冷熱水方向

2. 將冷、熱水配管、頂噴花灑配管和龍頭主體配管銜接至預埋盒。

3



3. 依照施工尺寸圖預埋配管位置（參照圖2）：
（1）冷、熱水管
（2）由預埋盒上配管至頂噴花灑
（3）由預埋盒下配管至龍頭主體
需留意預埋深度距離牆壁完成面於8~9cm 範圍內。

4



4. 將預埋盒的防護蓋卸下，進行試水作業，確認預埋盒的各銜接處無滲漏情況。
※務必要進行放水將排除管內雜質，否則會導致出水弱或陶瓷芯受損。

5

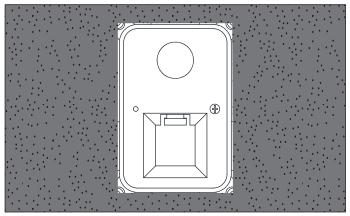

5. 將預埋盒的防護蓋蓋回，進行泥作作業，請參照圖面標示預留孔建議尺寸施作。
※於泥作時預留檢修孔位置。

6

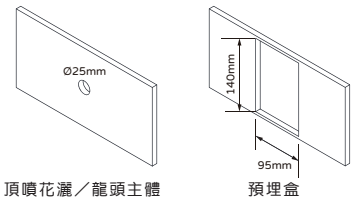

6. 進行牆面貼磚作業，磁磚須預留龍頭主體出水口、預埋盒和頂噴花灑出水口位置。
※磁磚挖孔尺寸建議依照示意圖施作。

7

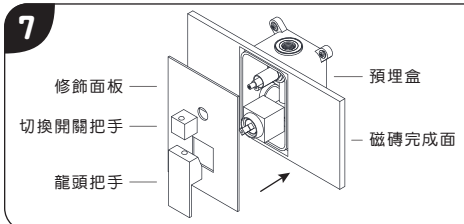

7. 將預埋盒的防護蓋卸下，安裝修飾面板、切換開關把手和龍頭把手。

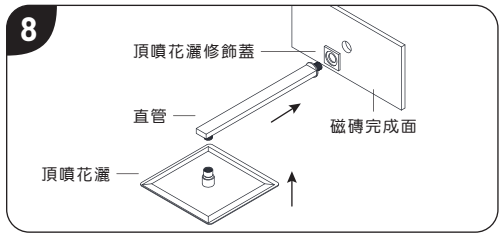

8. 安裝頂噴花灑修飾蓋、直管和頂噴花灑。

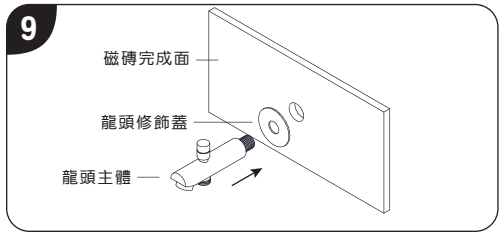

9. 安裝龍頭修飾蓋、龍頭主體。

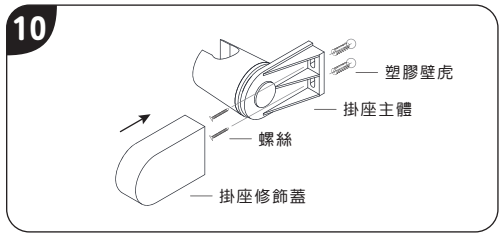

10. 請依使用者身高及使用習慣將手持蓮蓬頭掛座定位，將掛座修飾蓋卸下，依照掛座鎖固孔位置於牆面鑽孔，使用鐵鎚將塑膠壁虎敲入孔內，再將掛座主體使用螺絲鎖固於牆面，套回掛座修飾蓋。

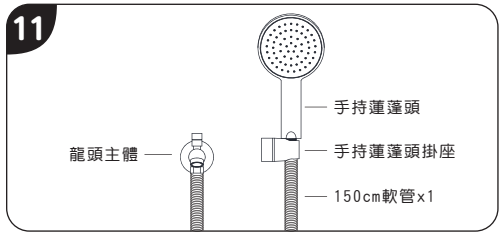

11. 安裝150cm軟管於龍頭主體與手持蓮蓬頭上。（應置入四分皮墊）

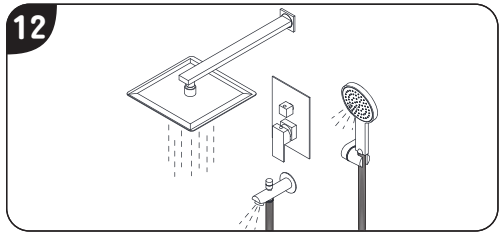

12. 進行試水作業，確認各銜接處無滲漏情況。

安裝完成檢查事項

1. 確認產品安裝穩固。
2. 打開進水閥，檢查所有接口是否有漏水情形。
3. 打開龍頭開關把手，操作各個切換開關，確認出水狀況及是否有漏水情形。

筆記欄 NOTE